

MOGER



5-Band Bass Equalizer Pedal

Manual de uso

PRECAUCIONES

Leer cuidadosamente las advertencias antes de proceder a utilizar el equipo

Fuente de alimentación

Por favor, conecte el adaptador AC a una toma de tensión CA correcta. Por favor, asegúrese de utilizar sólo un adaptador que suministre 9 V ($\pm 10\%$) DC, centro negativo. La tensión máxima del trabajo no podrá exceder de 12 V, de lo contrario puede haber un daño material peligroso, producir incendio u otros problemas. Desenchufe el la fuente de alimentación cuando no este usndolo o durante tormentas eléctricas.

Conexiones:

Apague siempre el boton de encendido y todos los equipos antes de conectar o desconectar, esto ayudará a evitar el mal funcionamiento y / o daños a otros dispositivos. Tambié asegúrese de desconectar todos los cables de audio y el cable de alimentación antes de mover la unidad o desconectar om conectar dicha unidad.

Manipulación:

No aplique fuerza excesiva en los controles o switch. No deje papel, objetos metallicos u otro tipo de objetos sobre esta la unidad. Tenga en que no se le caiga la unidad, ademas de producir golpes y choques excesivos e impacto.

Limpieza:

Limpie la unidad sólo con un paño suave y seco, si es necesario, humedezca ligeramente el paño y luego limpie. No utilizar limpiadores abrasivo, alcohol y solventes de pintura, alcohol de limpieza, disolventes de pintura, ceras, productos de limpieza o productos quimicos.

Interferencia con otros equipos electricos:

Los televisores o radios ubicados cerca de la unidad pueden generar interferencia. Utilizar esta unidad lejana de equipos de telefonía o televisión.

Localizacion:

Para evitar deformación, decoloración u otros daños graves, no exponga esta unidad a las siguientes condiciones:


- Exposicion solar
- Excesiva exposicion a polvo y suciedad
- Fuentes de calor
- Alto porcentaje o nivel de humedad
- Campos magneticos
- Choques o vibraciones electricas
- Temperatura y/o humedad extrema

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- El pedal ecualizador de Bajo mas chico del mundo
- Ecualizador de 5 bandas con control de volumen maestro
- Rango de ganancia ajustable en $\pm 18\text{dB}$ por banda
- Carcasa completamente metalica

- Muy pequeño
- Conexión directa
- Fuente de alimentacion DC 9V

PANEL DE INSTRUCCIONES

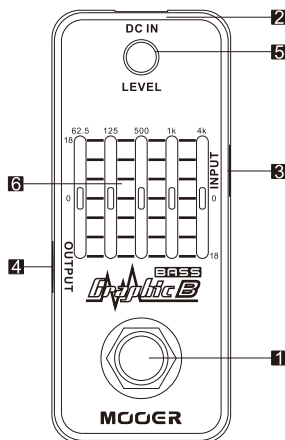

- 1. Pedal True bypass:**
Presionar este pedal para alternar entre los efectos y la conexión directa.
- 2. Jack de entrada de la fuente de alimentación:**
Para la fuente de alimentación, use una fuente regulada de 9-VCC (la polaridad del conector debe ser negativo al centro).
- 3. Jack de ENTRADA:**
Jack de audio mono de 1/4", para conectar la Bajo.
- 4. Jack de SALIDA:**
Jack de audio mono de 1/4", salida de la señal.
- 5. Perillas LEVEL y LED de ON/OFF (encendido/apagado):**
Ajusta el nivel de salida e indica si el efecto de EQ está encendido o apagado (ByPass), cuando el LED está encendido el efecto también.
- 6. Deslizadores de 5 bandas:**
Ajusta el nivel de cada banda de frecuencia en $\pm 18\text{dB}$ cada una.

ESPECIFICACIONES

Centro de frecuencia: 62.5Hz, 125Hz, 500Hz, 1kHz, 4kHz
Entrada: 1/4" jack monoaural (Impedancia: 470k Ohms)
Salida: 1/4" jack monoaural (Impedancia: 1k Ohms)
Requisito electrico: Fuente de alimentacion DC 9V (Centro negativo)
Consumo de corriente: 5 mA
Dimensiones: 93,5mm (D) x 42mm (W) x 52mm (H)
Peso: 160g
Accesorios: Manual de uso

*Descargo: Cualquier actualización de especificación no se modificará en este manual.